

Döllken Informace o produktu

D 60 life Top Speciální soklová lišta s dřevěným jádrem pro designové podlahy



neobsahuje
chlór!



- Dřevěný materiál - jádro opláštěné vysoce kvalitním plastem
- K nalepení proužků podlahové krytiny
- V univerzálních barevných odstínech - vhodné ke všem vzorům podlah
- Vysoká flexibilita pro optimální napojení na stěnu
- S nenápadnou měkkou chlopní k vyrovnání nerovností podlahy
- Profesionální a rychlé pokládání pomocí raznice průbojníku a seřezávače hran

Profily pro odborníky

DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

Profesionální systém pokládky

Döllken D 60 life Top



Döllken poskytuje také vhodné nářadí k perfektnímu pokládání jádrových soklových lišt:

- Raznice k vysekávání vnějších rohů bez mezer a přesně odpovídajících vnitřních rohů
- Seřezávač hran k okrajům řezu ve správném úhlu
- Měřicí šablona k jednoduchému stanovení přesných vličovacích bodů pro vysekávací nůž

Technická specifikace


Soklová lišta s dřevěným jádrem D 60 life Top sestává z jádra z dřevěného materiálu, které je bezešvým způsobem opláštěno vysoce kvalitním plastem, a měkkých chlopní těsnící.

Výška:	cca. 58 mm
Překrytí okrajů:	cca. 7 mm
Tloušťka podlahy:	cca. 4 mm
Barva:
Produkt:	Döllken D 60 life Top
Pokládka:	Řemeslné zpracování podle dílenských předpisů, rohy vyrážením raznicí
Upevňování:	- Přibíjení pozinkovanými ocelovými hřebíky - Lepení podle návodu k pokládce Döllken

Způsob upevnění se řídí podle podkladu stěny, jehož vhodnou kvalitu, resp. pevnost musí pokladač překontrolovat. Soklovou lištu je třeba položit bez pnutí, přičemž je třeba se vyvarovat zejména plusových tolerancí. Odstup upevnění max. 60 cm. Pro montáž doporučujeme lepení montážní páskou Toptac 35 perfektně sladěnou s lištou, kterou dodává Sifloor- AG.

Podlahové proužky mohou být nalepeny pomocí Sifloor Contact 40. V každém případě je třeba dbát dílenských předpisů. Podlahovou krytinu je třeba řezat v pruzích a trvale nalepit (je třeba dbát návodu k pokládce Döllken).


Rozměry a příslušenství

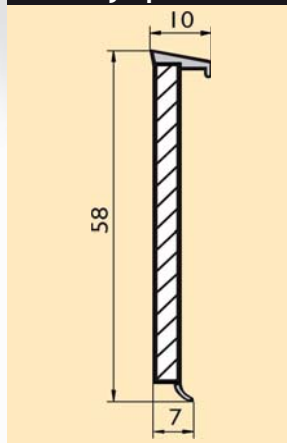

1 JB = 20 × 5,15 m

Příslušenství:


- 17473 Koncovky levé
- 17474 Koncovky pravé



Vzory a barvy



W 072
čokoládově
hnědá



5012
bílá



1001
černá



W 198
písková



W 199
stříbrná



W 201
stříbrná šedá



W 196
nerez

Váš velkoobchodní partner

www.doellken-weimar.de